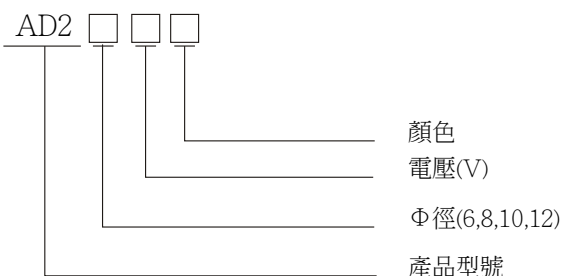


## 銅殼指示燈

### 型號編碼













### 環境係數

1. 環境溫度:  $-25^{\circ}\text{C} \geq \sim +55^{\circ}\text{C}$
2. 空氣相對溼度  $\leq 98\%$
3. 在振動頻率為2-80HZ加速度為0.7g下不能正常工作
4. 汙染等級為3級, 安裝類行為Ⅲ類
5. 有TH標誌的能在溫熱帶環境下工作

### 技術參數

1. 工作耐壓: 2.5KV, 1min
2. 絕緣電阻  $\geq 2\text{M}\Omega$
3. 交流指示燈允許電壓波動  $\pm 20\%$
4. 連續工作壽命  $\geq 30000$  小時
5. 光亮度  $\geq 100\text{cd/m}^2$
6. 相比漏電起痕指數CTI  $\geq 100$
7. 頭部防護等級IP65, 可訂製IP67
8. 使用頻率AC50-60Hz

外型 and 說明	電 壓	顏色	結 構	尺 寸 圖
AD26  6mm銅殼指示燈	DC: 12V, 24V  AC: 110V, 220V	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> 紅-R</li> <li><span style="color: green;">●</span> 綠-G</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> 黃-Y</li> <li><span style="color: blue;">●</span> 藍-G</li> <li>○ 白-W</li> </ul>		
AD28  8mm銅殼指示燈				
AD210  10mm銅殼指示燈				
AD212  12mm銅殼指示燈			