


JDA6 系列

型號及說明

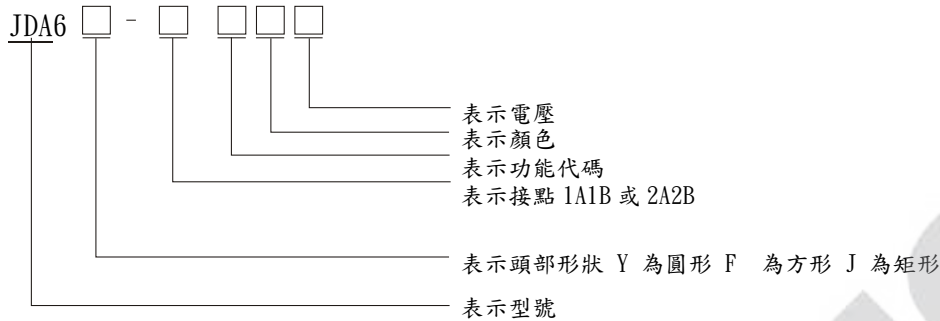

功能規格代碼

	復歸按鈕	X / 2	二段選擇
Z	交替按鈕	X / 3	三段選擇
D	帶燈復歸	Y - 2	二段鑰匙
D Z	帶燈交替	Y - 3	三段鑰匙
MD	蘑菇帶燈復歸	M	蘑菇按鈕復歸
MD Z	蘑菇帶燈交替	M Z	蘑菇按鈕交替
X D	指示燈	W	防水套
X D - F	蜂鳴器	C	保護蓋
Z S	急停	S	接線座

使用環境





1. 環境溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
2. 相對濕度: $\leq 85\%$
3. 海拔: $\leq 2000\text{m}$.
4. 汙染等級: 3












技術指標

1. 耐壓: 2.0KV AC 1 分鐘
2. 接觸電阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 機械壽命: 瞬動 2×10^5 其他 1×10^5
4. 電壽命: 瞬動 1×10^5 其他 5×10^4
5. 防護等級: IP40, IP67 須加裝防水帽
6. LED 壽命: 3×10^4 小時

其他參數

最高電壓	250V			
發熱電流	5A			
工作電壓	24	110	220	
工作電流	AC-15	2	1	0.5
	DC-13	0.7	0.2	0.1

外型圖	功 能	型 號	電 壓	顏 色	尺 吋 圖
  	接線頭	JDA6F-S			
	保護蓋	JDA6F-C JDA6J-C			
	防水套	JDA6Y-W JDA6F-W JDA6J-W			
 圓形  方形  矩形	指示燈	JDA6Y-□XD JDA6F-□XD JDA6J-□XD	AC 110V 220V DC 12V 24V		
	交替按鈕	JDA6Y-□Z JDA6F-□Z JDA6J-□Z			
	復歸按鈕	JDA6Y-□DZ JDA6F-□DZ JDA6J-□DZ			
	交替帶燈按鈕	JDA6Y-□Z JDA6F-□Z JDA6J-□Z	AC 110V 220V DC 12V 24V		
 圓形鑰匙  方形鑰匙  矩形鑰匙	二段鑰匙	JDA6Y-□Y-2 JDA6F-□Y-2 JDA6J-□Y-2			
	三段鑰匙	JDA6Y-□Y-3 JDA6F-□Y-3 JDA6J-□Y-3			

外型圖	功能	型 號	電 壓	顏 色	尺 寸 圖
 <p>蘑菇型</p>	交替按鈕 復歸按鈕 帶燈交替 帶燈復歸	JDA6Y-□MZ JDA6Y-□M JDA6Y-□MDZ JDA6Y-□MD	AC 110V 220V DC 12V 24V	● 紅-R ● 綠-G ● 黃-Y	
 <p>急停</p>	旋轉復位	JDA6Y-□ZS		● 紅-R ● 綠-G	
 <p>圓形選擇</p>	二段選擇	JDA6Y-□X/2 JDA6F-□X/2 JDA6J-□X/2		● 紅-R ● 綠-G ● 黑-K	
 <p>方形選擇</p>	三段選擇	JDA6Y-□X/3 JDA6F-□X/3 JDA6J-□X/3			
 <p>矩形選擇</p>					
 <p>蜂鳴器</p>	蜂鳴器	JDA6Y-XD-F	DC 24V		