


210-2010 電纜固定頭 (A&B型) Cable Glands (A&B-Type)

PATENTED
專利品

NPT

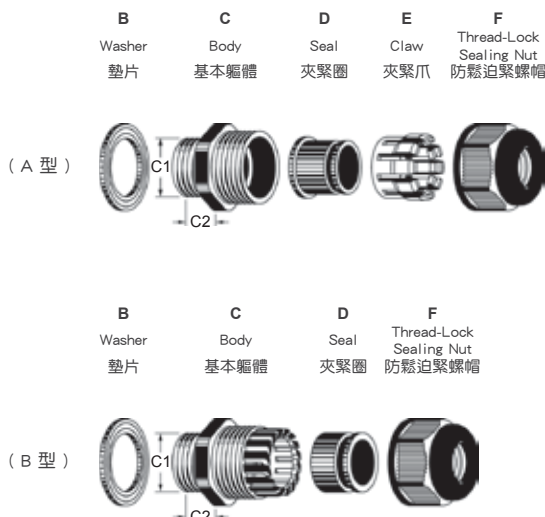

- 螺牙規格：NPT 牙（不附螺帽 A 部），符合美國標準錐形螺紋管牙規範。（National Pipe Thread Taper - ANSI B2.1）
- 產品材質：C、E、F 部份採用 UL 認可之非鹵素（Halogen-Free）尼龍 PA66 製成（防火等級 UL 94V-2）。（UL 94V-0 材質可接受訂製）
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。（其他用途橡膠可接受訂製）
- 防水等級：IP68 -5 bar.
- 工作溫度：-40°C 至 105°C（-40°F 至 221°F）；短時間可達 160°C（320°F）。
- 產品特性：精密美觀的外型設計，以及特殊設計的夾緊圈與夾緊爪，配合能維持高扭力的防鬆迫緊螺帽機構，其電線固定抗拉力特強，氣密性完美，並可持續性沉水 50 公尺。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且防水與抗拉功能不變、並可耐弱酸強鹼、耐化學物質與一般溶劑等抗腐蝕特性。全方位的產品尺寸能廣泛地應用於機器、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、LED 照明、監視器、太陽能配線、音響視聽、數位顯示、交通號誌、偵測與測量儀器等各式設備的進出線或連接器的防護領域上，提供密封防水與固定抗拉的最佳技術與良器。

* 本公司可接單訂作各種尺寸與形狀的單孔或多孔夾緊圈，包括不同大小的電線外徑可以整合在一個固定頭上，並得到防塵防水的效果。

* 依不同的需求，本產品亦可將夾緊圈內的個別穿線孔作為預留孔備用，請搭配本目錄第 230-2510 / 20 類的塞棒產品使用。

單位：mm

夾緊圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用電纜 Cable Range φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	結構體 最小內徑 Body Min. I.D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
		規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035								銀灰 RAL 7001
A 型	NPT 3/8	NPA17 - 06	B	G	SG	7 ~ 4	17.055	-	13	22 / 22	10.5	50
		NPA17 - 10	B	G	SG	10 ~ 6	17.055	-	13	22 / 22	10.5	50
		NPA21 - 06	B	G	SG	6.6 ~ 4	21.223	-	13	27 / 27	14	50
	NPT 1/2	NPA21 - 10	B	G	SG	11 ~ 7	21.223	-	13	27 / 27	14	50
		NPA21 - 14	B	G	SG	14 ~ 9	21.223	-	13	27 / 27	14	50
		NPA26 - 06	B	G	SG	6.6 ~ 5	26.568	-	15	33 / 33	19	50
	NPT 3/4	NPA26 - 10	B	G	SG	10.5 ~ 6	26.568	-	15	33 / 33	19	50
		NPA26 - 14	B	G	SG	14.7 ~ 9	26.568	-	15	33 / 33	19	50
		NPA26 - 16	B	G	SG	16 ~ 12	26.568	-	15	33 / 33	19	50
NPT 1	NPA26 - 18	B	G	SG	18 ~ 14	26.568	-	15	33 / 33	19	50	
	NPA33 - 06	B	G	SG	6.8 ~ 5	33.227	-	17	42 / 42	25	10	
	NPA33 - 22	B	G	SG	22 ~ 16	33.227	-	17	42 / 42	25	10	
B 型	NPT 3/8	NPA33 - 25	B	G	SG	25 ~ 18	33.227	-	17	42 / 42	25	10
		NPB17 - 07	B	G	SG	7 ~ 4	17.055	-	15	22 / 22	11	50
		NPB17 - 10	B	G	SG	11 ~ 6	17.055	-	15	22 / 22	11	50
	NPT 1/2	NPB21 - 10	B	G	SG	11.2 ~ 5.5	21.223	-	15	27 / 27	14	50
		NPB21 - 14	B	G	SG	14 ~ 8	21.223	-	15	27 / 27	14	50
		NPB26 - 16	B	G	SG	16.2 ~ 10.5	26.568	-	15	33 / 33	19	50
	NPT 3/4	NPB26 - 18	B	G	SG	18.5 ~ 13	26.568	-	15	33 / 33	19	50
		NPB33 - 22	B	G	SG	22 ~ 16	33.227	-	17	42 / 42	25	10
		NPB33 - 25	B	G	SG	25 ~ 18	33.227	-	17	42 / 42	25	10
NPT 1	NPB42 - 25	B	G	SG	26.5 ~ 21	41.984	-	17	53 / 52	32	10	
	NPB42 - 30	B	G	SG	32 ~ 24	41.984	-	17	53 / 52	32	10	
	NPT 1 1/4											