


歐式無熔絲開關


型號編碼

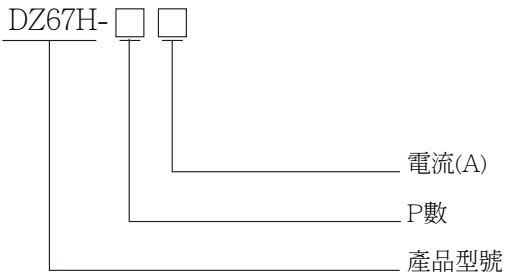

P數	額定電流	寬度 X*17.5m m	輔助 接點	警報 接點	電壓跳 脫裝置	欠電壓 跳脫裝置	掛鎖
1P	1A, 2A 3A, 4A 5A, 6A 10A, 16A 20A, 25A 32A, 40A	1	●	●	●	●	●
2P	2A, 3A, 4A 5A, 6A, 10A 16A, 20A, 25A 32A, 40A 50A, 63A	2	●	●	●	●	●
3P	2A, 4A 6A, 10A 16A, 20A 25A, 32A 40A, 50A 63A	3	●	●	●	●	●

萬力達電業有限公司
 泓達電子材料有限公司
 (03)212-7145

規格：



規格：

說明：用於工業用/商用/住宅用之線路
過載及短路保護

接線：

- * 軟線：16mm²
- * 硬線：25mm²

認證：CEBE、KEMA
IMO、CE

技術資料：

- * 跳脫特性：C curve tripping
- * 電磁跳脫特性：5-10 In
- * 額定電流：1-63A
- * 啟斷容量：
 - 住宅用標準
IEC 60898-1：AC 230V/4.5kA
 - 工業用標準
IEC 60947-2：AC 230V/6kA
- * 基礎周圍溫度：30°C
- * 額定電壓：AC 240/415V
AC 230/400V
- * 頻率：50-60Hz
- * 適用溫度：-5°C ~ +60°C
- * 機械壽命：20,000次開閉
- * 絕緣電壓：AC 500V

1P 圖



onelitter1429@outlook.com
www.onelitter.com.tw

3P 圖



onelitter1429@outlook.com
www.onelitter.com.tw

2P 圖



onelitter1429@outlook.com
www.onelitter.com.tw

萬力達電業有限公司
泓達電子材料有限公司
(03)212-7145