

濕度控制器


MFR-012

ONEITTER

用於調節控制開關箱內的濕度，當濕度超過設定值時，可啟動電熱器降低濕度，有效預防水滴與生鏽，也可控制風扇或信號燈。



測定範圍	35-95%相對溼度
測定精度	±3.0%相對溼度
環境溫度	0~60°C
接點	1 組 N.C/N.O 接點
切換容量	250VAC 5A
最大負載	DC 30W
切換容量	20V AC/DC 5A
最小負載	DC 20W
接點壽命	>50,000 次
接點耐溫	≤ 200°C
接線方式	3 極接線端子，2.5mm ²
安裝方式	35mm DIN 導軌
保護等級	IP20
外殼材料	塑料，符合 UL94-V0
外觀尺寸	67*50*38mm
重量	60g

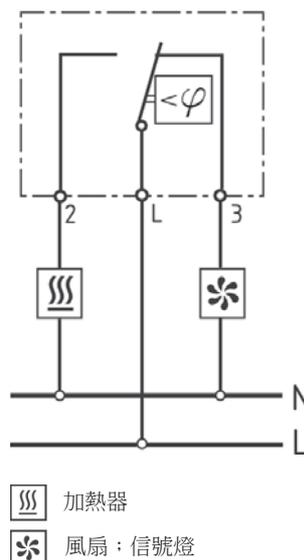

 加熱器

 風扇；信號燈

ONEITTER

萬力達電業有限公司 桃園縣蘆竹鄉南崁路2段57號 TEL:03-212-7145 FAX:03-212-7160