

# 溫度控制器

ONEITTER

## KTS-011 (常開型) KOS-011 (常閉型)



KTO-011溫控器(常閉)，用於調控加熱器

KTS-011溫控器(常開)，當溫度超出設定值時，可以啟動風機或信號裝置

- 寬溫度範圍設定
- 安裝簡單
- 體積小



感溫元件	雙金屬感溫材料
溫度範圍	10~60°C 可調整
接點	KTO-011：1 組 N.C 接點 KTS-011：1 組 N.O 接點
接點容量	250VAC 10A 120VAC 15A
接點壽命	>100,000 次
接點耐溫	≤ 200°C
接線方式	2 極接線端子，2.5mm <sup>2</sup>
安裝方式	35mm DIN 導軌
保護等級	IP20
外殼材料	塑料，符合 UL94-V0
外觀尺寸	60*33*43mm
重量	40g
環境溫度	-20°~+80°C

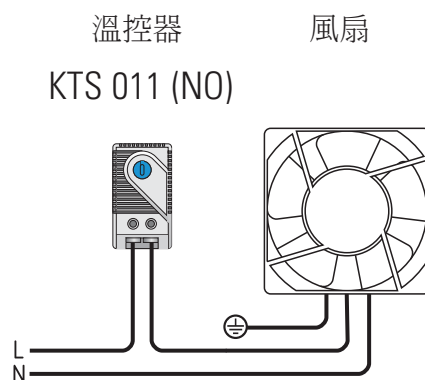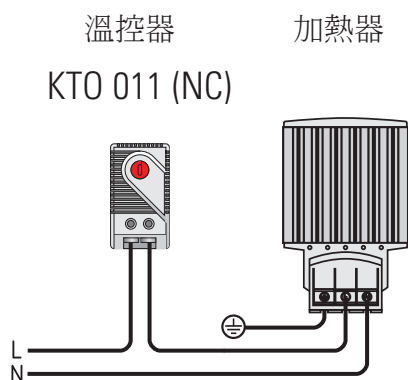

ONEITTER

萬力達電業有限公司 桃園縣蘆竹鄉南崁路2段57號 TEL:03-212-7145 FAX:03-212-7160